

# BOUWFOLIE VOOR PUR PLAATSERS



*Polyethylene bouwfolie*

Dit is een polyethylene bouwfolie in opaak uitvoering. Voor de toepassing waarbij de onderkant van de muur tijdelijk bedekt wordt tegen het spatten van de chape, is de doorzichtigheid van minder belang.

## Specificaties

- Dikte: 0,065 tot 0,500 mm volgens DIN 53370.
- Breedte: 1000 tot 12000 mm volgens GKV.
- Grondstof: LDPE gerecycleerd materiaal.
- Uitvoering: Opaak (1) of translucient (2).
- Verpakking: Palletten verpakt in zwarte rekfolie (ter bescherming tegen UV-beschadiging) en voorzien van een zwart topvel.
- Geplooid op 1 meter, rollen op koker 50 mm.

Specificaties:	Richtwaarden:	Methode:
Densiteit	ca. 0,92 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Scheurweerstand - lengte	≥ 14 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
Scheurweerstand - dwars	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
Rekweerstand - lengte	≥ 200 %	DIN EN ISO 527-3
Rekweerstand - dwars	≥ 250 %	DIN EN ISO 527-3
kogelvalsterkte	≥ 1,0 g/μm	ASTM D 1709
wrijvingscoëfficiënt	0,20 tot 0,60	DIN EN ISO 8295

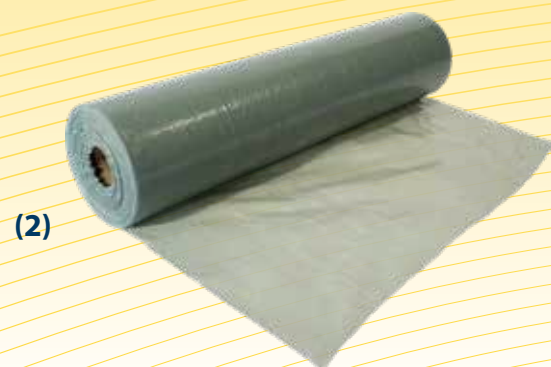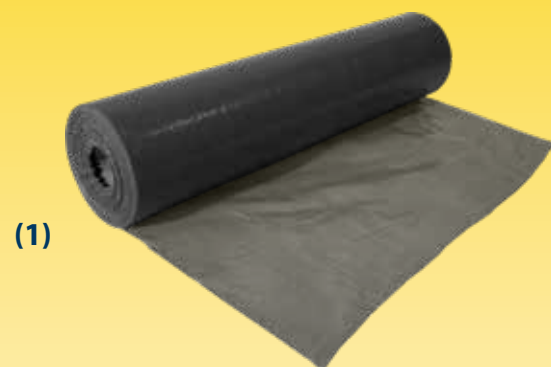

## Bouwfolie voor PUR plaatsers: Opaak (1)

dikte	breedte	lengte	gewicht/rol	aantal/pallet
0,05 mm	0,80 m	450 m	16,65 kg	55
0,10 mm	1 m	250 m	23,00 kg	50

## Bouwfolie voor PUR plaatsers: Translucient (2)

dikte	breedte	lengte	gewicht/rol	aantal/pallet
0,05 mm	0,80 m	450 m	16,65 kg	55
0,10 mm	2 m	50 m	9,25 kg	108
0,20 mm	3 m	50 m	27,75 kg	-
0,20 mm	2 m	50 m	18,50 kg	-