


# ISOLGOMMA UPGREI

Rubbergranulaten uit gerecycleerde EPDM met polystyreenvezels



Akoestische isolatiemat geleverd op rol en vervaardigd met granulaat van gerecycleerd EPDM rubber gekoppeld aan een laag polyestervezels. De isolatie is éézijdig afgewerkt met een groen textielvlies dat de rubberlaag beschermt en verhindert dat vuil tussen de rubberkorrels doordringt.

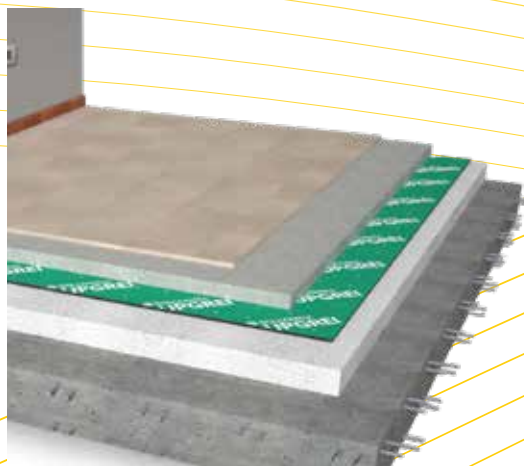

De UPGREI Line met de kenmerkende groen textielbacking is een doorontwikkeling van de Grei Line en combineert EPDM rubbergranulaten met polyesterwol.

Door de combinatie van deze twee materialen worden uitstekende akoestische, thermische en mechanische eigenschappen gegarandeerd.

Deze innovatieve contactgeluidsisolatie is geschikt voor zowel droge als traditionele dekvloeren.

Upgrei wordt toegepast in vloersystemen met lichtgewicht draagvloeren waarbij er hoge akoestische eisen worden gesteld. De Upgrei werd uitgebreid getest op zowel massieve betonnen draagvloeren potten- en balkenvloeren, CLT-vloerelementen als balkenvloeren in houtskelbouw.

## Voordelen

- Hoge akoestische isolatie.
- Snel, eenvoudig en nauwkeurig verleggen van het product.
- Bestand tegen vocht.

## Toepassingsgebieden

- Traditionele dekvloeren.
- Droge dekvloeren.
- Houtbouw.
- Scholen.
- Ziekenhuizen.

## Plaatsing

- Reinig zorgvuldig de vloer en verwijder voorwerpen die de isolatielaag kunnen beschadigen.
- Plaats de zelfklevende randisolatie.
- Rol de eerste baan uit met de backing naar boven en de tape naar de binnenkant van de ruimte gericht. Rol de tweede baan met de 4 cm overlapping strak tegen de eerste baan aan. Dicht de naad tussen de 2 banen met de zelfklevende overlapping en volg hierbij de indicatielijnen.

# ISOLGOMMA UPGREI

*Rubbergranulaten uit gerecycleerde  
EPDM met polystyreenvezels*

- De dwarse aansluitingen van de banen worden afgeplakt met tape.
- De rollen tegen de wand nooit afsnijden boven de randisolatie maar de baan terugplooiën en op de naakte vloer op maat snijden.
- Met uitzondering van gespoten PUR zijn de Roll Line/ Grei Line & Upgrei Line geschikt als ondergrond voor thermische vloerisolatie. In geval van gespoten PUR wordt de contactgeluidsisolatie bovenop de thermische isolatie geplaatst.
- De Roll Line / Grei Line / Upgrei Line zijn geschikt voor vloerverwarming.

## Specificaties

omschrijving	Upgrei	norm
nominale dikte	10 mm	EN 12341
breedte	104 (incl 4 cm overlapping)	-
lengte	500 cm	-
dynamische stijfheid	6 MN/m <sup>3</sup>	EN 29052/1
contactgeluid reductie-verbetering ( $\Delta L_w$ )	26 dB	EN ISO 10140
oppervlaktemassa	2,65 kg/m <sup>2</sup>	-
pallet	105 m <sup>2</sup> (= 21 rollen)	-
gerecycleerd materiaal	80%	-

\* WTCB rapport beschikbaar.

**\*Bijhorende randstroken: Zelfklevende randstroken met insnijding (Profyle Flat)**