


RANDSTROKEN MET FLAP EN KLEEFSTRIP

Voegstrips uit polyethyleenschuim

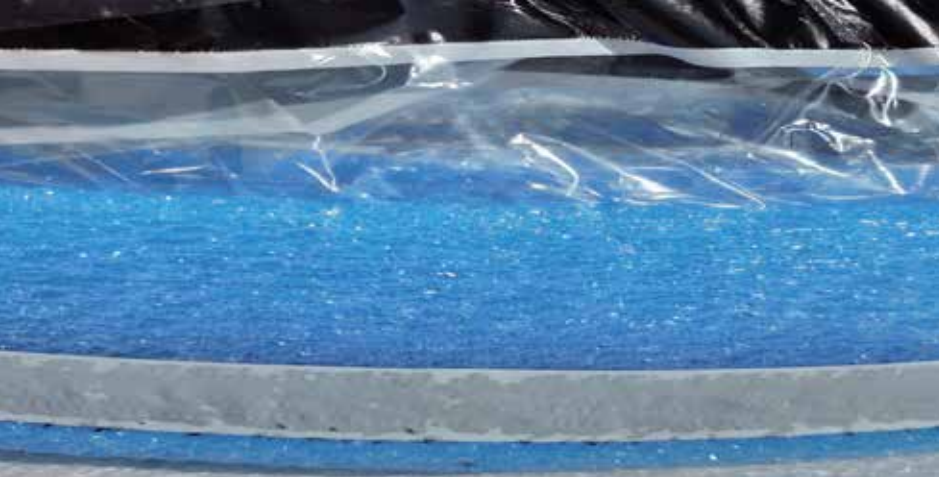

De comfort-randisoliatiestrook met de "dempende werking", die zich tegen de muur drukt, zodra het met de zelfklevende rand op de isolatielaag geplakt wordt. Het PE-schuim, dat voorzien is van een cellenstructuur, en aangevuld met een geïntegreerde dragerlaag, krijgt zo een hoge stabiliteit. Deze innovatieve en gepatenteerde combinatie van materialen zorgt voor een perfecte uitvoering op zowel hoeken als kanten. Als u kiest voor RD-F met de tweede band, wordt een verzekerde verbinding met het scheidingsmembraam gegarandeerd.

Verwerking

Verwijder de folie van de zelfklevende rand en druk de randstrook vast aan de isolatie. Voor binnenhoeken de schuimkant insnijden, voor buitenhoeken de dragerlaag insnijden en de kleefstrook verbreken.

Specificaties

Densiteit	20 kg / m ³ (met 10% tolerantie)
Treksterkte lengte	0,31 N/mm ²
Treksterkte breedte	0,23 N/mm ²
Waterabsorptie	1,6% na 24 uur
Verlenging in lengte	130% bij breuk
Verlenging in breedte	90% bij breuk
Lambda-waarde	0,045 W/mK
Druksterkte	0,1 N/mm ² bij 50% vervorming
Afwerking	Met flap en kleefstrip

Randstroken met flap en kleefstrip

hoogte	dikte	lengte op rol	aantal/pak
100 mm	5 mm	50 m	12
120 mm	5 mm	50 m	10
100 mm	8 mm	50 m	12
150 mm	8 mm	25 m	8

