


# ABRIFLOOR

*Mousse de polyéthylène extrudée  
avec feuille métallisée*

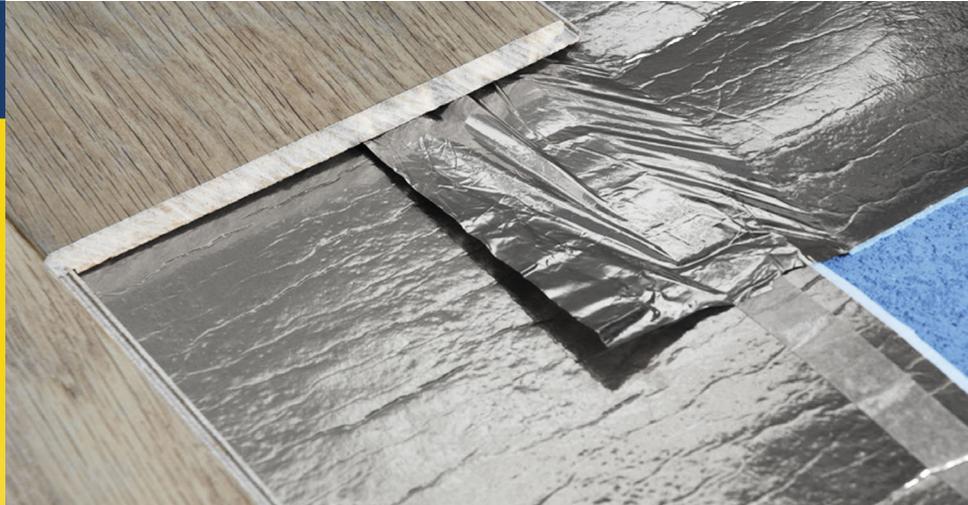

Un sous-plancher acoustiquement isolant constitué de mousse de polyéthylène extrudé. Ceci est principalement utilisé comme sous-couche pour un parquet flottant ou un parquet en chêne. Le rouleau est pourvu d'une bande adhésive et d'un rabat pour un placement facile. Il est idéal pour une utilisation dans les appartements à l'étage, car il affecte à la fois le bruit de marche dans la pièce et le son du voisins en bas. En plus de l'isolation acoustique, il peut également être utilisé dans un système de chauffage par le sol. La résistance à la chaleur est extrêmement faible, ce qui rend le sous-plancher perméable à la chaleur.

## Abrifloor

hauteur	longueur
1 m	15 m