


BANDES PÉRIPHÉRIQUES AVEC RABAT ET BANDE ADHÉSIVE

*Bandes en mousse de polyéthylène
avec bande adhésive*

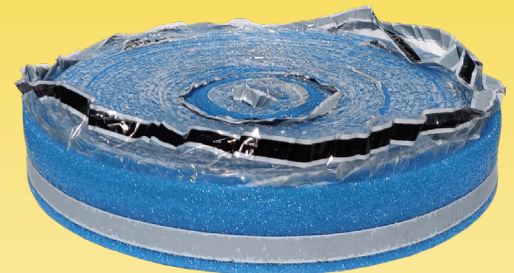

La bande d'isolation périphérique de confort exerçant une « action d'insonorisation », qui se colle au mur dès qu'elle est appliquée sur la couche d'isolation au moyen de son bord autocollant. La mousse PE, dotée d'une structure cellulaire et complétée d'une couche de support intégrée, hérite ainsi d'une grande stabilité. Cette combinaison innovante et brevetée de différents matériaux assure une finition parfaite, tant dans les angles que le long des bords. Un raccord garanti avec la membrane de séparation est assuré si vous optez pour la version RD-F avec une seconde bande.

Application

Solution parfaite pour toutes les chapes et les sols chauffés.

Traitement

Retirez le film du bord autocollant et fixez la bande périphérique sur l'isolation. Entaillez le côté mousse pour les angles intérieurs ; entaillez la couche de support pour les angles extérieurs et rompez la bande adhésive.

Dimensions

Résistance : 8/10 mm

Hauteur mousse PE : 80/100 mm

Longueur/Rouleau : 50 m

Contenu emballage : 4 rouleaux, emballés sous film, dans un sac pratique.

Bandes périphériques avec rabat et bande adhésive

| hauteur | épaisseur | longueur sur rouleau | nombre/ paquet |
|---------|-----------|----------------------|----------------|
| 100 mm | 5 mm | 50 m | 12 |
| 120 mm | 5 mm | 50 m | 10 |
| 100 mm | 8 mm | 50 m | 12 |
| 150 mm | 8 mm | 25 m | 8 |