


TACKERPLAAT


*Geëxpandeerde polystyreenplaat
voor vloerverwarmingssystemen*

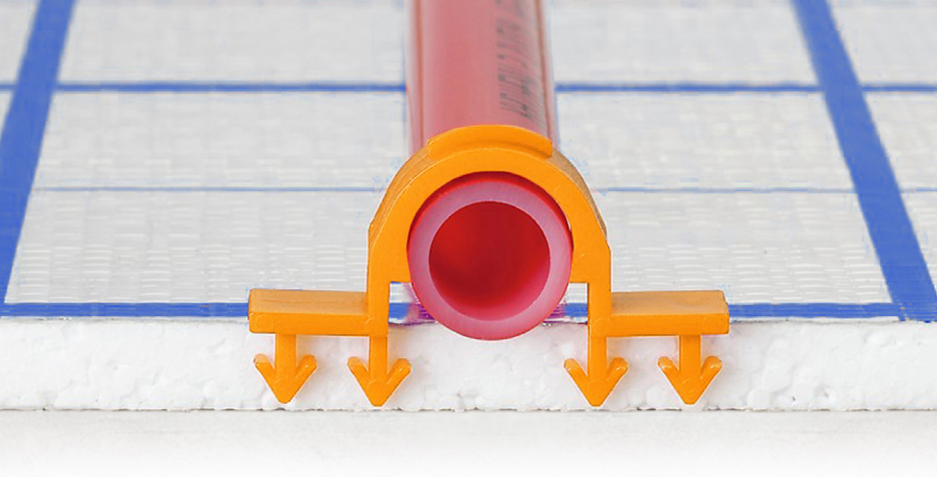

Een tackerplaat is een geëxpandeerde polystyreenplaat met een scheurbestendig en waterdicht gelamineerde folie voor het thermisch isoleren van dekvloeren. Het folie met verleg raster dient als hulplijn voor het bevestigen of tackeren van vloerverwarmingssystemen volgens DIN EN 13163. De platen hebben een afmeting van 2000 x 1000 mm en zijn opgevouwen verpakt (1000 x 1000 mm).

Specificaties

Druksterkte	4,0 kN/m ² = 400kg/m ²
Dynamische stijfheid	≤ 20MN/m ³
Afmetingen	2000 x 1000 mm
Akoestische verbetering	28 à 29db
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,045 W/mK

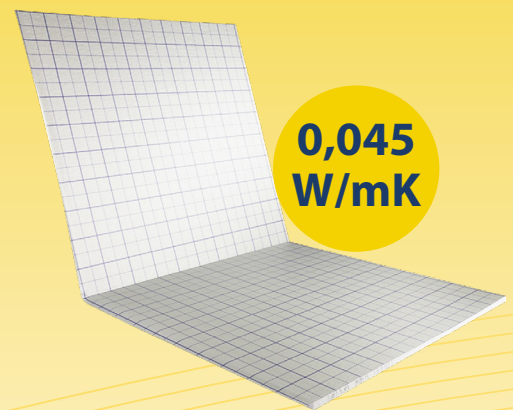

Tackerplaat

dikte	aantal m ² / pak	aantal platen/ pallet	R-waarde
10 mm	200 m ²	100	0,25
20 mm	110 m ²	55	0,44
25 mm	96 m ²	48	0,56
30 mm	72 m ²	36	0,67
35 mm	68 m ²	34	0,78