

# TREILLIS POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL

*Treillis en fil d'acier extra dur*




Treillis à base de fils d'acier extra durs, composé de fils longitudinaux parallèles entre lesquels sont soudés des fils de liaison perpendiculaires.

Aux Pays-Bas, ces treillis anti-retrait sont fréquemment utilisés pour fixer des systèmes de chauffage par le sol.

## Spécifications

- Disponibles en 1,00 m x 2,00 m et 1,20 m x 2,10 m.
- Galvanisé à chaud : couche de zinc : 260–280 g/m<sup>2</sup>

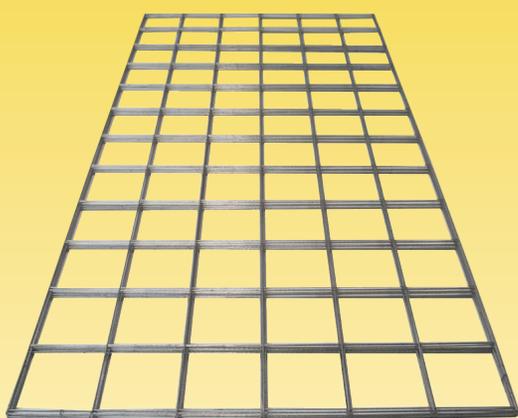

## Treillis pour chauffage par le sol

mailles	dimensions treillis	quantité par palette
	1,00 m x 2,00 m	380
100 x 100 x 3 mm	1,20 m x 2,10 m	380
150 x 150 x 3 mm	1,20 m x 2,10 m	380
200 x 200 x 3 mm	1,00 m x 2,00 m	380