


DUCT TAPE

DUCT tape met PE-coating

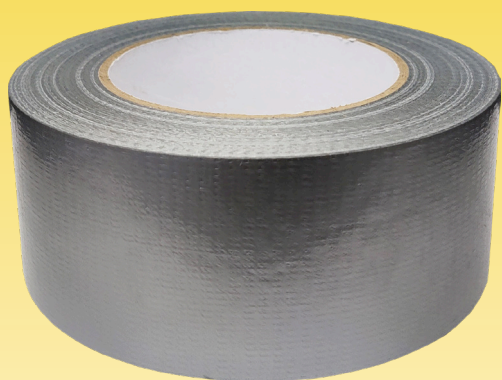

Een duct tape met een PE-coating. Met de hand scheurbaar. Deze tape heeft een goede initiële tack en goede kleefkracht.

Toepassing

Kan gebruikt worden voor algemene toepassingen zoals repareren, afdichten, beschermen en bundelen op polyethyleen, glas en hout. Aanbrengen op een stof- en vetvrije ondergrond.

Specificaties

Drager	PE-gecoat weefsel/doek
Kleur drager	wit
Mesh drager	18 mesh
Kleeflaag	hotmelt (lijm op basis van synthetisch rubber)
Totale dikte	150 my
Treksterkte	70N / 25 mm
Kleefkracht op staal	17,5N / 25 mm
Rolling ball tack	< 3 cm
Gebruikstemperatuur	-10°C - +75°C

Verpakking

24 rollen per doos.
35 dozen per pallet

DUCT tape

breedte	lengte
48 mm	50 m