


STABIEL HOL-KAMERPROFIEL MET ELASTISCH SCHUIM

Dilatatievoegprofiel voor dekvloeren

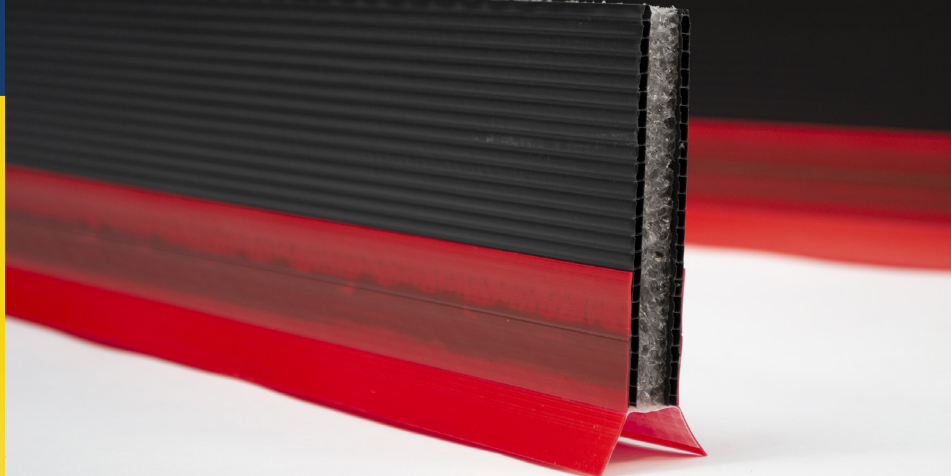

Hol-kamerprofiel met blauw, elastisch schuim. De kern is opgebouwd uit een polyethyleen gesloten laag met celstructuur. De buitenste laag bestaat uit een dubbelzijdig, hol-kamerprofiel.

Voordelen

- Geen vocht absorptie.
- Makkelijk knipbaar.
- Zelfklevende voeten.
- Eenvoudig en precieze plaatsing.
- Geen vervorming van het profiel.

Toepassing

- Voor alle giet- en verwarmingsvloeren.

Stabiel hol-kamerprofiel met elastisch schuim

hoogte	dikte	lengte	doos	pallet
60 mm	10 mm	1800 mm	25 stuks	21 dozen = 945 m
80 mm	10 mm	1800 mm	25 stuks	21 dozen = 945 m
100 mm	10 mm	1800 mm	20 stuks	21 dozen = 756 m