


RANDSTROKEN STANDAARD

Voegstrips uit polyethyleenschuim

Soepele voegstrips uit polyethyleenschuim met gesloten celstructuur.

Specificaties

Densiteit	20 kg / m ³ (met 10% tolerantie)
Treksterkte lengte	0,25 N/mm ²
Treksterkte breedte	0,21 N/mm ²
Waterabsorptie	1,6% na 24 uur
Verlenging in lengte	130% bij breuk
Verlenging in breedte	90% bij breuk
Lambda-waarde	0,045 W/mK
Druksterkte	0,1 N/mm ² bij 50% vervorming
Afwerking	Geen

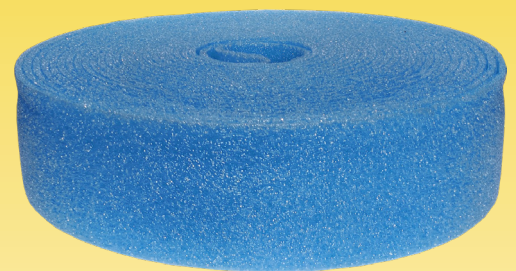

Randstroken standaard

dikte	hoogte	lengte	aantal/pak
5 mm	10 cm	50 m	12
	12 cm		10
	15 cm		8

dikte	hoogte	lengte	aantal/pak
5 mm	10 cm	100 m	15
	12 cm		12
	15 cm		10
	20 cm		7
	25 cm		6
	30 cm		5

dikte	hoogte	lengte	aantal/pak
10 mm	10 cm	25 m	10
	15 cm		6
	20 cm		5
	30 cm		3