


# RANDSTROKEN 2x2 GRIJS

*Voegstrips uit polyethyleenschuim*

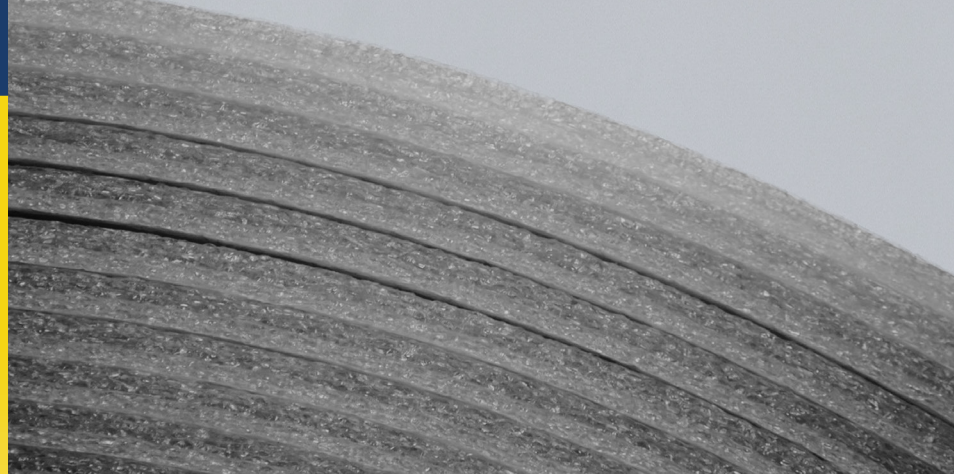

Randstroken uit polyethyleenschuim. Worden standaard voorgeschreven in combinatie met Acoustic Reflex. Zowat de helft van de randstrook wordt onder de isolatie van de vloer geplaatst, de andere helft tegen de wand. Door de geringe dikte zijn deze makkelijker te plooien en zijn er dus geen insnijdingen nodig.

## Specificaties

Densiteit	25 kg / m <sup>3</sup> (volgens DIN 53420)
Dikte	4 mm
Breedte	200-300 mm
Treksterkte	23-27 MPa (volgens ASTM D 882)
Scheurweerstand	425% (volgens ASTM D 882)
Lambda-waarde	0,045 W/mK (volgens DIN 52612)

## Randstroken 2 x 2 grijs

hoogte	dikte	lengte	aantal/pak
30 cm	4 mm	50 m	4