


# RANDSTROKEN MET INSNIJDING EN KLEEFSTRIP

Voegstrips uit polyethyleenschuim

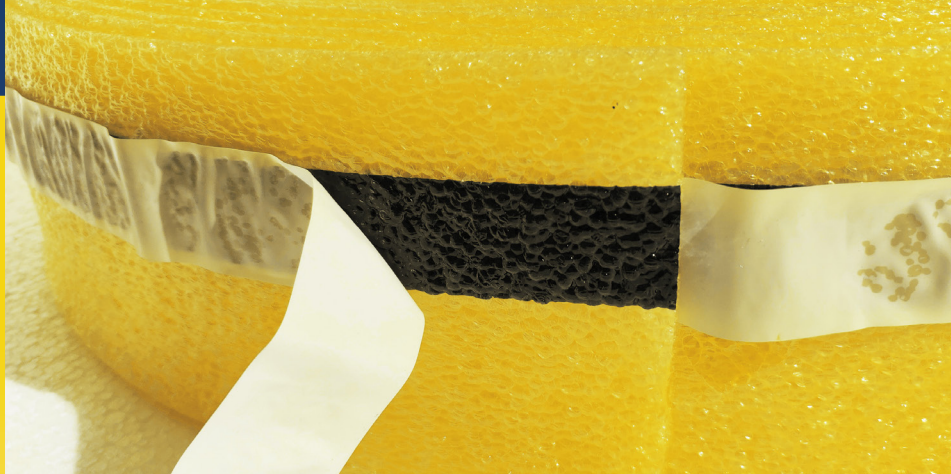

De gele randstroken met insnijding en kleefstrip werden speciaal ontworpen voor het leggen van akoestische en/ of thermische isolatie voor zwevende chape. Deze randstrook vermijdt elk lateraal contact tussen de chape en de structuur van het gebouw. De randstrook wordt loodrecht op de horizontaal geplaatste onderlaag en tegen de muur gekleefd.

## Plaatsing

Eenmaal de onderlaag geplaatst, deze gelijk met de muur afsnijden. Verwijder de beschermfolie aan de onderzijde van de zelfklevende randstrook. Bevestig de korte zijde horizontaal op de akoestische onderlaag en de hoge zijde tegen de muur. Na uitvoering van de chape en de vloerbekleding, wordt het overtollige van de randstrook met behulp van een mes weggesneden.

## Specificaties

Densiteit	20 kg / m <sup>3</sup> (met 10% tolerantie)
Treksterkte lengte	0,31 N/mm <sup>2</sup>
Treksterkte breedte	0,23 N/mm <sup>2</sup>
Waterabsorptie	1,6% na 24 uur
Verlenging in lengte	130% bij breuk
Verlenging in breedte	90% bij breuk
Lambda-waarde	0,045 W/mK
Druksterkte	0,1 N/mm <sup>2</sup> bij 50% vervorming
Afwerking	Met insnijding en kleefstrip

## Randstroken met insnijding en kleefstrip

hoogte	dikte	lengte	aantal/pak
18 cm (12+6)*	5 mm	50 m	4

\*3 mm ingesneden lip voor L-vorm (plooibaar op 12 cm hoogte).