

BINNEN EN BUITENHOEKEN GROEN GRIJS


Voegstrips uit polyethyleenschuim

Hoekprofielen uit polyethyleenschuim ontworpen voor het efficiënt en naadloos leggen van akoestische isolatie.

De binnen- en buitenhoeken zijn speciaal ontworpen voor het leggen in combinatie met Acoustic Abrifiber en Acoustic Reflex, maar kunnen ook gebruikt worden voor het plaatsen van andere akoestische isolatie.

Voordelen

- Naadloze en duurzame plaatsing van de randisolatie
- Snelle en aangename plaatsing
- Verkrijgbaar in 2 kleuren en 2 varianten voor veezijdig gebruik

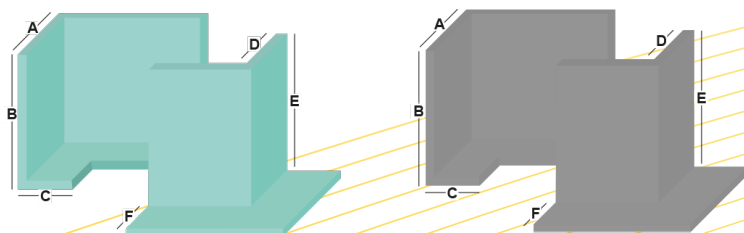

lengte		specificaties	
A	175 cm	Lambdawaarde	0,045 W/mK
B	160 cm	Densiteit	25-35 kg/m ³
C	50 mm	Treksterkte L	0,25 N/mm ²
D	120 mm	Treksterkte Ø	0,21 N/mm ²
E	160 mm		
F	50 mm		

Binnen- en buitenhoeken

variant	aantal/pak
Binnenhoek groen-wit 25kg	100
Buitenhoek groen-wit 25kg	100
Binnenhoek grijs-wit 35kg	100
Buitenhoek grijs-wit 35kg	100