


# TACKERPLAAT

*Geëxpandeerde polystyreenplaat  
voor vloerverwarmingssystemen*

Een tackerplaat is een geëxpandeerde polystyreenplaat met een scheurbestendig en waterdicht gelamineerde folie voor het thermisch isoleren van dekvloeren. Het folie met verleggraster dient als hulplijn voor het bevestigen of tackeren van vloerverwarmingssystemen volgens DIN EN 13163. De platen hebben een afmeting van 2000 x 1000 mm en zijn opgevouwen verpakt (1000 x 1000 mm).

## Specificaties

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Druksterkte                 | 4 kPa (bij 2% vervorming) |
| Densiteit                   | 12-13 kg / m <sup>3</sup> |
| Afmetingen                  | 2000 x 1000 mm            |
| Akoestische verbetering     | 25 - 29 dB                |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,040 - 0,045 W/mK        |

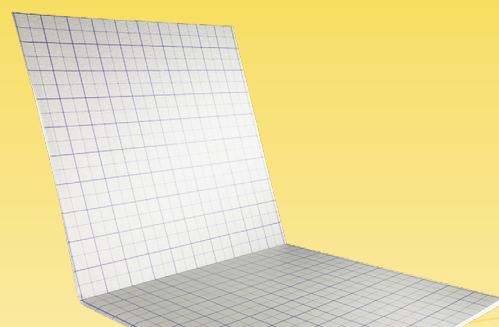

**0,040 - 0,045 W/mk**

## Tackerplaat

| dikte | aantal m <sup>2</sup> / pak | aantal platen/ pallet | R-waarde |
|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 10 mm | 200 m <sup>2</sup>          | 100                   | 0,25     |
| 20 mm | 110 m <sup>2</sup>          | 55                    | 0,50     |
| 25 mm | 96 m <sup>2</sup>           | 48                    | 0,625    |
| 30 mm | 72 m <sup>2</sup>           | 36                    | 0,75     |
| 35 mm | 68 m <sup>2</sup>           | 34                    | 0,875    |