


ABRIFLOOR

Mousse de polyéthylène extrudée
avec feuille métallisée

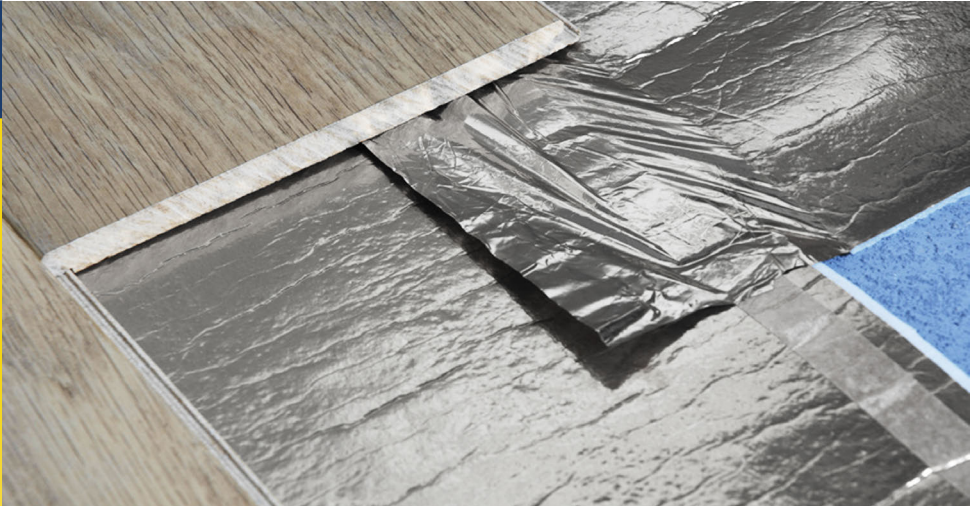

Un sous-plancher acoustiquement isolant constitué de mousse de polyéthylène extrudé. Ceci est principalement utilisé comme sous-couche pour un parquet flottant ou un parquet en chêne. Le rouleau est pourvu d'une bande adhésive et d'un rabat pour un placement facile. Il est idéal pour une utilisation dans les appartements à l'étage, car il affecte à la fois le bruit de marche dans la pièce et le son du voisins en bas. En plus de l'isolation acoustique, il peut également être utilisé dans un système de chauffage par le sol. La résistance à la chaleur est extrêmement faible, ce qui rend le sous-plancher perméable à la chaleur.

Spécifications

Spécifications:	Valeurs de référence:	Méthode:
Densité de la mousse	20 kg/m³ ±2	DIN 53420
Largeur	± 5 mm selon exigence	-
épaisseur du film	20µ ±3 %	-
épaisseur totale	3,018 mm nominal	-
Planéité (après découpe)	Non défini	-
Marquage	Non défini	-
Résistance à la rupture	140 (L) - 270 (T) N/mm²	ASTM D 882
Allongement	175 (L) - 65 (T)%	ASTM D 882
λ valeur de mousse	0,045 W/m°K	DIN 52612
R valeur de mousse	0,066 m°K/W	
T.R.V.E.	< 1,5 g/m².24h	ASTME 398

Abrifloor

hauteur	longueur
1 m	15 m