BANDES PÉRIPHÉRIQUES AVEC ENCHOCHE ET BANDE ADHÉSIVE

Bandes en mousse de polyéthylène avec enchoche et bande adhésive

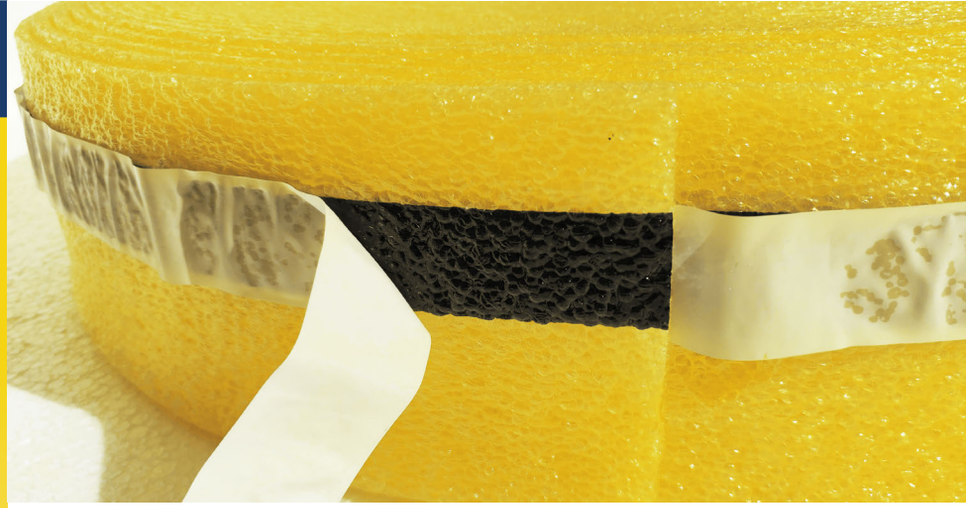

Les bandes de chant jaunes avec bande découpée et adhésive ont été spécialement conçues pour la pose d'isolation acoustique et / ou thermique pour chape flottante. Cette bande de chant évite tout contact latéral entre la chape et la structure du bâtiment. La bande de bordure est perpendiculaire à la sous-couche placée horizontalement et collée au mur.

Placement

Une fois la sous-couche posée, coupez-la au ras du mur. Retirez le film protecteur du bas de la bande de chant autocollante. Fixez le côté court horizontalement à la sous-couche acoustique et le côté haut au mur. Une fois la chape et le revêtement de sol installés, l'excédent de la bande de chant est découpé avec un couteau.

Spécifications

Densité	20 kg / m^3 (une tolérance de 10%)
Résistance traction longeur	0,31 N/mm^2
Résistance traction largeur	0,23 N/mm^2
Absorption d'eau	1,6% après 24 heures
Allongement longeur	130% à la rupture
Allongement largeur	90% à la rupture
Valeur lambda	0,045 W/mK
Résistance compression	0,1 N/mm^2 à 50% de déformation
Finition	Avec encoche et bande adhésive

Bandes en mousse de polyéthylène avec enchoche et bande adhésive

hauteur	épaisseur	longueur sur rouleau	nombre/ paquet
180 mm	5 mm	50 m	4

info@rb-isol.be