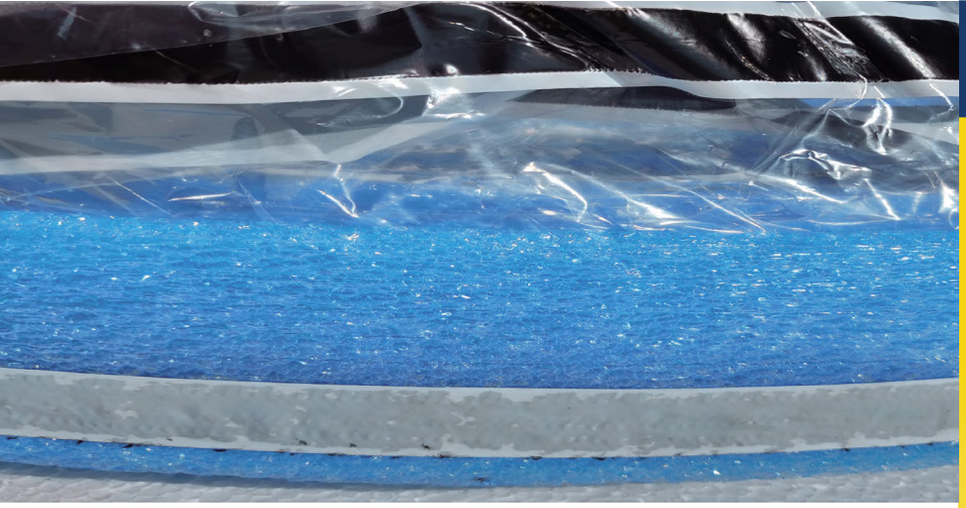

BANDES PÉRIPHÉRIQUES AVEC RABAT ET BANDE ADHÉSIVE

Bandes en mousse de polyéthylène avec bande adhésive

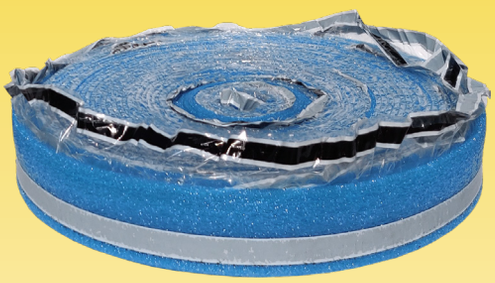

La bande d'isolation périphérique de confort exerçant une « action d'insonorisation », qui se colle au mur dès qu'elle est appliquée sur la couche d'isolation au moyen de son bord autocollant. La mousse PE, dotée d'une structure cellulaire et complétée d'une couche de support intégrée, hérite ainsi d'une grande stabilité. Cette combinaison innovante et brevetée de différents matériaux assure une finition parfaite, tant dans les angles que le long des bords. Un raccord garanti avec la membrane de séparation est assuré si vous optez pour la version RD-F avec une seconde bande.

Traitement

Retirez le film du bord autocollant et fixez la bande périphérique sur l'isolation. Entaillez le côté mousse pour les angles intérieurs ; entaillez la couche de support pour les angles extérieurs et rompez la bande adhésive.

Spécifications

Densité	20 kg / m^3
Résistance traction longeur	0,31 N/mm^2
Résistance traction largeur	0,23 N/mm^2
Absorption d'eau	1,6% après 24 heures
Allongement longeur	130% à la rupture
Allongement largeur	90% à la rupture
Valeur lambda	0,045 W/mK
Résistance compression	0,1 N/mm^2 à 50% de déformation
Finition	Met flap en kleefstrip

Bandes périphériques avec rabat et bande adhésive

hauteur	épaisseur	longueur sur rouleau	nombre/ paquet
100 mm	5 mm	50 m	12
120 mm	5 mm	50 m	10
100 mm	8 mm	50 m	12
150 mm	8 mm	25 m	8