BANDES PÉRIPHÉRIQUES STANDARD

Bandes en mousse de polyéthylène

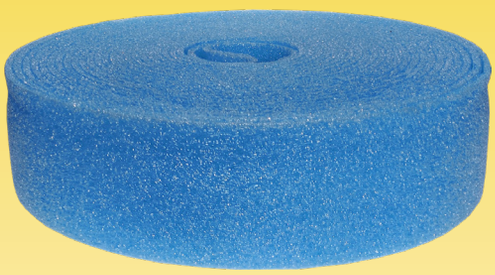

Bandes de jointoiement souples en mousse de polyéthylène.

Avantages

- Structure cellulaire fermée
- Pas d'absorption d'humidité
- Suffisamment élastique pour compenser la dilatation
- Résistance chimique contre tous les produits utilisés dans la construction
- Léger
- Pratiquement aucune chute de découpe
- ose rapide

Spécifications

Densité	20 kg / m^3 (tolérance de 10%)
Résistance traction longeur	0,25 N/mm^2
Résistance traction largeur	0,21 N/mm^2
Absorption d'eau	1,6% après 24 heures
Allongement longeur	130% à la rupture
Allongement largeur	90% à la rupture
Valeur lambda	0,045 W/mK
Résistance compressio	0,1 N/mm^2 50% déformation
Finition	Rien

Bandes périphériques standard

épaisseur	hauteur	longeur	nombre/paquet
5 mm	10 cm	50 m	12
	12 cm		10
	15 cm		8

épaisseur	hauteur	longeur	nombre/paquet
5 mm	10 cm	100 m	15
	12 cm		12
	15 cm		10
	20 cm		7
	25 cm		6
	30 cm		5

épaisseur	hauteur	longeur	nombre/paquetk
10 mm	10 cm	25 m	10
	15 cm		6
	20 cm		5
	30 cm		3

info@rb-isol.be