
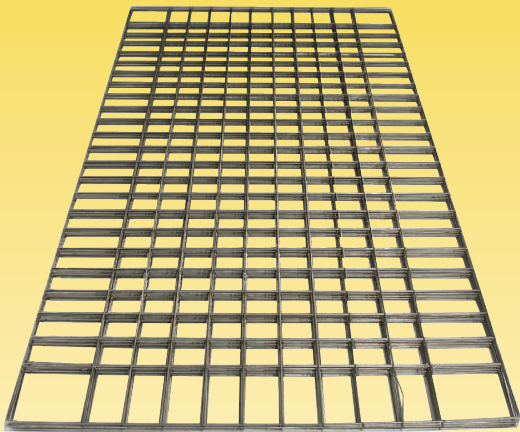


TREILLIS POUR CHAPES

1,7 mm, 1,8 mm
ou 2 mm

Mailles carrées 50 x 50 mm
galvanisé

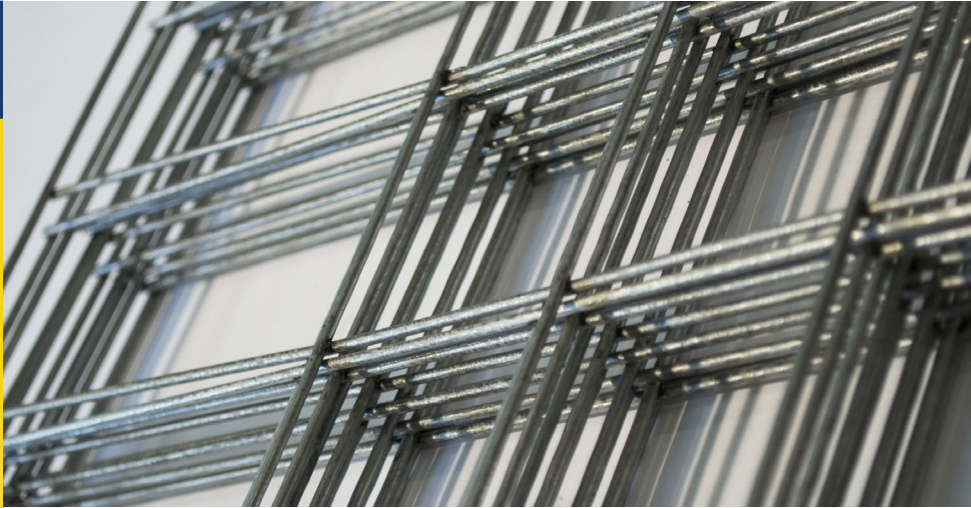

Treillis à base de fils d'acier extra durs, composé de fils longitudinaux parallèles sur lesquels sont soudés des fils de liaison perpendiculaires. Exclusivement disponible en panneaux de 2 m². Est prescrit de plus en plus fréquemment en tant qu'armature standard.

Disponible en 1 version :

- alvanisé.

Avantages

- Solution idéale pour un revêtement en pierre naturelle ou un chauffage par le sol
- Pose facile (panneaux).
- Soudures qualitatives par points.
- Réduit les fissures dues au retrait.
- Pas de fléchissement du plancher.
- Acier galvanisé DIN 1548
- Charge de rupture minimale de 2 000 N.
- Fil très solide (pratiquement aucune déformation du maillage).

Spécifications

- Mailles : 50x50 mm (tolérance 8 mm)
- Épaisseur : 2 mm, 1,8 mm ou 1,7 mm (tolérance 0,1 mm).
- Panneaux de 2 m²

Treillis pour chapes 1,7 mm, 1,8 mm ou 2 mm

dimensions	longueur x largeur	quantité par palette
50 x 50 x 1,7 mm	1m x 2m	500
50 x 50 x 1,8 mm	1m x 2m	500
50 x 50 x 2,0 mm	1m x 2m	400