


RANDSTROKEN MET KLEEFSTRIP

Voegstrips uit polyethyleenschuim

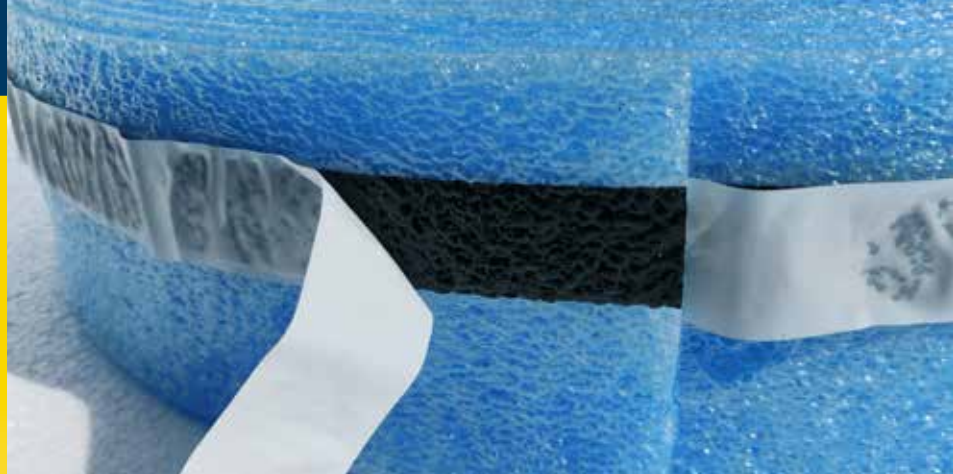

Deze randstroken zijn voorzien van een kleefstrip voor bevestiging tegen muren. Zo kan u de randstroken met kleefstrip op voorhand op de werf plaatsen om tijd te winnen.

Specificaties

Densiteit	20 kg / m ³ (met 10% tolerantie)
Treksterkte lengte	0,31 N/mm ²
Treksterkte breedte	0,23 N/mm ²
Waterabsorptie	1,6% na 24 uur
Verlenging in lengte	130% bij breuk
Verlenging in breedte	90% bij breuk
Lambda-waarde	0,045 W/mK
Druksterkte	0,1 N/mm ² bij 50% vervorming
Afwerking	Met kleefstrip of flap

Randstroken met kleefstrip

hoogte	dikte	lengte op rol	aantal/pak
100 mm	5 mm	50 m	12
100 mm	8 mm	50 m	12
100 mm	10 mm	50 m	8

RANDSTROKEN MET FLAP

Voegstrips uit polyethyleenschuim



Deze randstroken zijn voorzien van een transparante folie met flap. Deze folie zal mits correcte plaatsing, ervoor zorgen dat geen (vloei) chape tussen de isolatielaag en de randstrook zal terecht komen.

Randstroken met flap

hoogte	dikte	lengte op rol	aantal/pak
100 mm	5 mm	50 m	12
120 mm	5 mm	50 m	10
150 mm	5 mm	50 m	8
100 mm	8 mm	50 m	12
150 mm	8 mm	25 m	8