


DUCT TAPE

Ruban DUCT avec revêtement PE

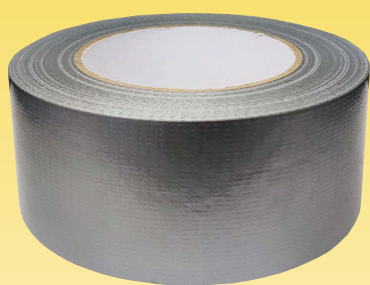

Un ruban adhésif en toile avec un revêtement de PE. Déchirable à la main. Ce ruban adhésif a une bonne prise initiale et un bon pouvoir d'adhésion.

Application

Utilisable dans des applications générales, comme la réparation, l'étanchement, la protection et le regroupement en faisceau sur du polyéthylène, du verre et de bois.

À appliquer sur une surface non grasse et sans poussières.

Spécifications

Support	Tissu revêtu de PE
Couleur du support	blanc
Maillage du support	1 000 microns (18 mesh)
Couche adhésive	Colle thermofusible (colle à base de caoutchouc synthétique)
Épaisseur totale	150 my
Résistance à la traction	70 N / 25 mm
Pouvoir d'adhésion sur de l'acier	17,5 N / 25 mm
Adhérence immédiate d'une bille roulante	< 3 cm
Température d'utilisation	-10 °C – +75 °C

Conditionnement

24 rouleaux par boîte.

35 boîtes par palette.

DUCT tape

largeur	longueur
48 mm	50 m