


RACCORD DE MORTIER EMBOUT À OLIVE FEMELLE

Raccord de tuyau galvanisé

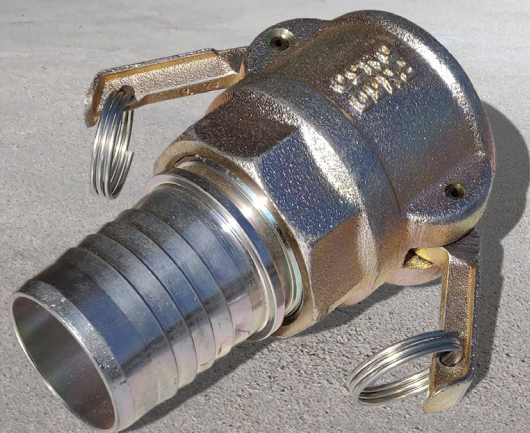

Raccords et bouchons pour tuyaux de mortier, en fonte/acier pour tuyaux hydrauliques, aussi bien rigides qu'articulés.

Avantages

- Raccordement bien fermé du tuyau et du raccord.
- Galvanisé et passivé en jaune (exempt de chrome VI).
- Profil tourné du tronc pour bien s'adapter au tuyau souple.

Spécifications

- Résistance à la pression : maximum 50 bars
- Poids : 1 480 g
- Pour tuyaux souples avec un diamètre intérieur de 51 mm.
- Diamètre extérieur de 63 mm.

Raccord de mortier embout à olive femelle

hauteur
145 mm

