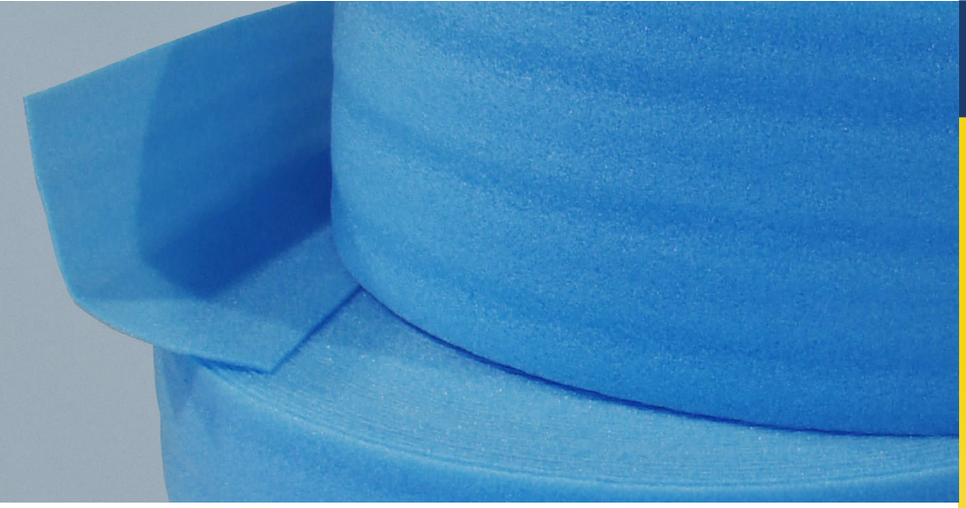

BANDES PÉRIPHÉRIQUES AVEC ENCOCHE

Bandes en mousse de polyéthylène avec encoche

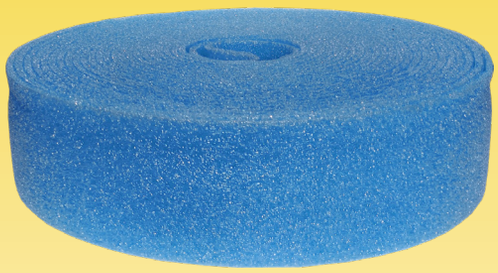

Bande de jointoiement souple en mousse polyéthylène à encoches.

Cette bande de jointoiement a été développée à la demande d'un certain nombre de clients et d'architectes.
Dans le passé, il est arrivé que certains carreleurs arrachent les bandes périphériques dans un souci de facilité.

Ceci est désormais impossible grâce à la bande périphérique spéciale. Le but est que la moitié de la bande périphérique soit placée sous la chape, l'autre moitié contre le mur.

Les bandes périphériques sont reliées entre elles, mais se posent néanmoins avec facilité grâce à l'encoche à mi-profondeur.
La bande de jointoiement d'une hauteur de 20 cm a 1 encoche à 5 cm du bord (en d'autre termes : un recouvrement de 5 cm au sol et de 15 cm contre le mur).

La bande de jointoiement d'une hauteur de 30 cm a 1 encoche au milieu (en d'autres termes : un recouvrement de 15 cm au sol et de 15 cm contre le mur).

Certains bureaux en acoustique ne préconisent pas ce type de bande périphérique.
La bande périphérique a une encoche jusqu'à la moitié de son épaisseur. Cette encoche est naturellement son point faible.
La bande périphérique doit donc être posée avec précision et prudence pour qu'elle ne se déchire pas. Cette bande périphérique est encore toujours fort demandée, malgré cela.

Bandes en mousse de polyéthylène avec encoche

hauteur	épaisseur	longueur	nombre/paquet
20 cm	5 mm	100 m	6 rouleaux
30 cm	5 mm	100 m	5 rouleaux